


Calefactor Convector modelo ROBLE Sistema Ionizador incorporado.

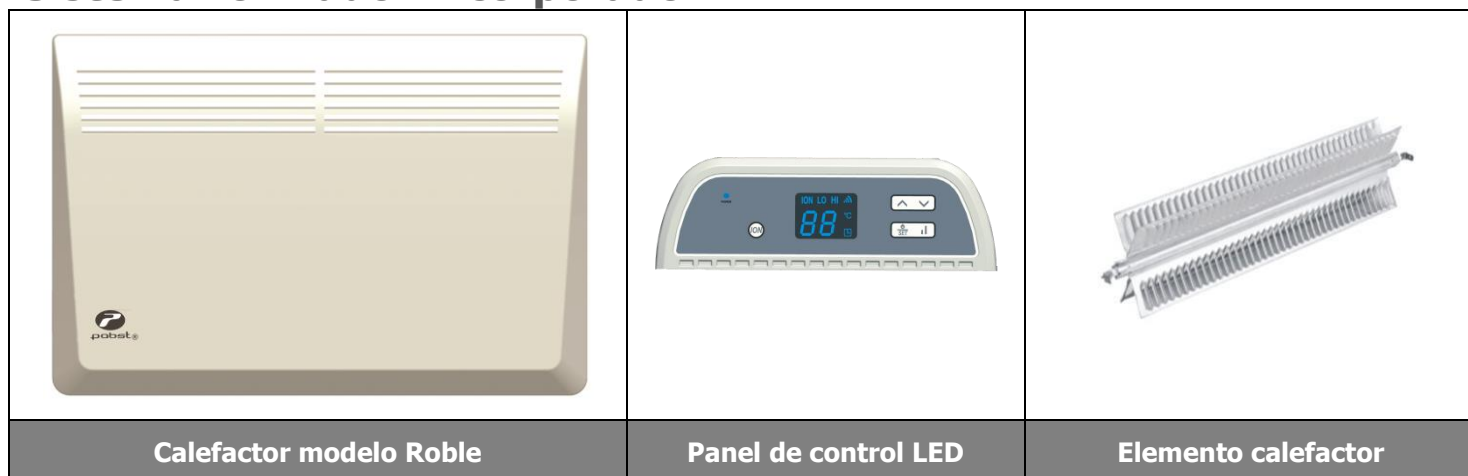

Características Técnicas

Tipo de calefactor	Convector eléctrico, uso montado en muro o portátil.
Requerimientos eléctricos	220 VAC; 50 Hz
Potencia	750 / 1500 Watts (2 niveles de potencia)
Dimensiones; peso	595 mm x 400 mm x 75 mm; 4,3 Kg.
Área de operación	9 a 22 m2.
Termostato:	Electrónico de alta precisión.
Enchufe	3 polos, material dieléctrico.
Cable	1,5 m.
Principio de funcionamiento	Convección natural.
Garantía	2 años.
Servicio Técnico Postventa	Sí.
Mantenimiento	Según lo indicado en Manual del Usuario.

Descripción:

- 1.- Panel de control electrónico LED de fácil configuración.
- 2.- Ajuste de potencia alta/baja permite el ahorro de energía eléctrica.
- 3.- Elemento calefactor en forma de X, para una óptima transferencia de calor, máxima durabilidad y eficiencia.
- 4.- Protección IP24.
- 5.- Protección térmica ante sobrecalentamientos.
- 6.- Accesorios para uso montado en muro o portátil.
- 7.- Sistema ionizador para limpieza del aire ambiente.
- 8.- Sistema protector de seguridad antivuelco.
- 9.- Bloqueo Electrónico para niños.
- 10.- Temporizador 24h.
- 11.- Cuerpo esmaltado de acero cubierto con pintura electroestática.
- 12.- Certificaciones CE, CB, CCC, SEC.